

# Kennlinien | Characteristics


Serial Number:



**WARNUNG!** Fehlbedienung kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen. Beachten Sie die Angaben des Batterieherstellers. Während der Parametereinstellung keine Batterie an das Ladegerät anschließen.



**WARNING!** Incorrect operation can cause serious injury and damage. Observe battery manufacturer's instructions. When parameters are being set, make sure battery is disconnected from charger.

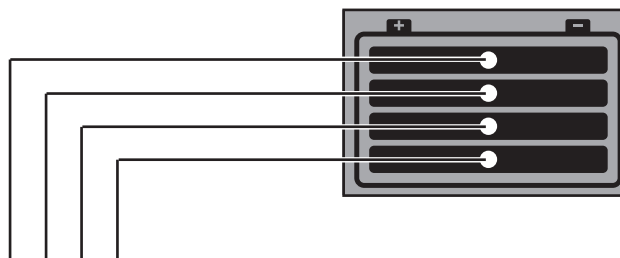

No.	Charact.	Code	Battery	Capacity <sub>[Ah]</sub>	I <sub>1</sub> [A]	I <sub>2</sub> [A]	U <sub>1</sub> [V/Cell]	U <sub>2</sub> [V/Cell]	Trickle Charge
1	IUIa	○ ○ ○ ●	Standard nass / wet	330 - 400	32	16	2,40	x	IU-Puls
2	IUIa	○ ○ ● ○	Standard nass / wet	270 - 330	32	13,2	2,40	x	IU-Puls
3	IUIa	○ ○ ● ●	Standard nass / wet	220 - 270	32	10,8	2,40	x	IU-Puls
4	IUIa	○ ● ○ ○	Standard nass / wet	180 - 220	32	8,8	2,40	x	IU-Puls
5	IUIa	○ ● ○ ●	GiS / PzS, EpzS / ECSM	240 - 300	32	12	2,40	x	I-Puls
6	IUIa	○ ● ● ○	GiS / PzS, EpzS / ECSM	200 - 240	32	9,6	2,40	x	I-Puls
7	IUIoU	○ ● ● ●	PzV / EpzV / EpzV-BS	200 - 220	30	2,6	2,35	2,30	Uconst
8	IUIoU	● ○ ○ ○	PzV / EpzV / EpzV-BS	180 - 200	27	2,3	2,35	2,30	Uconst
9	IUIoU	● ○ ○ ●	GiV / GF-V, GF-Y	180 - 240	32	2,7	2,35	2,30	Uconst
10	IUIoU	● ○ ● ○	GiV / GF-V, GF-Y	140 - 200	25,2	2,1	2,35	2,30	Uconst
11	IUoU	● ○ ● ●	Pufferladung / Block batteries	x	32	x	2,40	2,25	Uconst
12	IUIa	● ● ○ ○	Standard nass / wet	400 - 480	32	19,7	2,40	x	IU-Puls
13	IUoU	● ● ○ ●	AGM	160 - 320	32	x	2,45	2,27	Uconst
14	IUIoU	● ● ● ○	AGM	160 - 320	32	6,4	2,40	2,27	Uconst



42,0426,0044,AL 008-08052023

